

Anleitung zur Inbetriebnahme

Schritt 1: Lenker und Vorbau


Löse als erstes die beiden Inbusschrauben (A), die sich an der Innenseite vom Vorbau befinden.

Bringe den Lenker in die gewünschte Position.

Ziehe die Schrauben (A) mit 5Nm wieder fest. 5Nm, ist etwas mehr als handfest. (Bitte nicht mit Gewalt festziehen!)


Je nach gewünschter Sitzposition, kann der Vorbau im Winkel verstellt werden, die Schrauben befinden sich unter dem Vorbau und an der rechten Seite. (B)

(**Achtung:** nicht die oben liegende Schraube verstellen, nur (2 x A) und (2 x B))

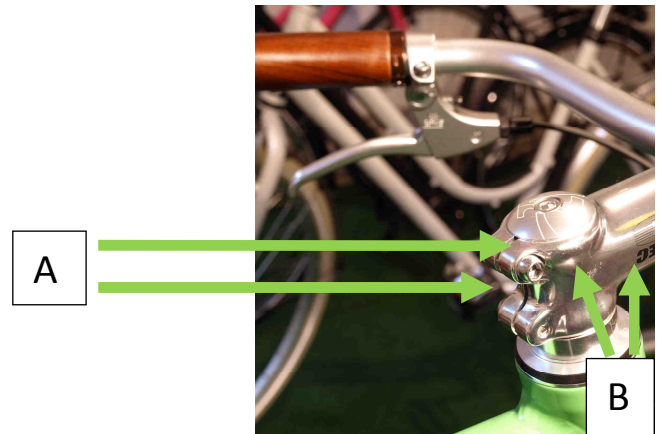

Schritt 2: Pedalen

Bei der Montage der Pedalen ist zu beachten, dass es jeweils eine rechte und eine linke Pedale gibt, markiert sind diese mit einem kleinen (R) und einem (L). Der rechte Kurbelarm befindet sich immer auf der Seite der Kette. Ziehe beide Pedalen mit einem 15er Maulschlüssel „sehr gut“ fest und überprüfe diese nochmals nach ein bis zwei Tagen auf ihre Festigkeit. (Tipp: Pedalen werden immer in Fahrtrichtung festgezogen.)

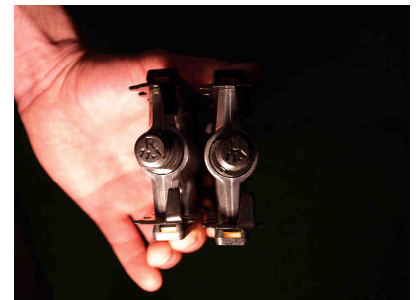

Schritt 3: Sattel

Stelle den Sattel auf die Höhe deines Beckenknochens. Wenn Du mit den Zehenspitzen den Boden gut erreichst, hast du die korrekte Sattelhöhe erreicht. **Mehr Infos unter:** KreativRad.de / Fahrräder / Tipps zur Fahrrad-Ergonomie

Hinweis zur Schaltung

Die Nexus- & Alfine-Schaltungen sind hochwertige Nabenschaltungen. Bitte beachte, diese nicht während des Tretens zu bedienen. Bitte schalte nur im Leerlauf.

Wir wünschen Dir viel Fahrspaß und Freude mit Deinem KreativRad,
Dein KreativRad-Team